

ESTACIÓN DE DOBLE ACCIÓN CONVENCIONAL HG-EMM


Hagroy
Electronic

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	ABS
Tipos de contacto	Normalmente Abierto
Conexión	2 hilos.
Voltaje de Operación	12-24
Consumo de Alarma	32mA
Accionamiento	Doble acción. Presiona y Jale
Restablecimiento	Por llave
Medidas	138x104x34mm




Diagrama de conexión para paneles de incendio por **consumo de corriente**

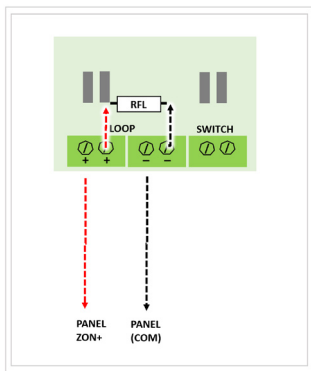

- Conexión con paneles de incendio convencionales que trabajen por consumo de corriente (FireMAX8, FireMAX16).
- En este tipo de conexión **SÍ** funcionará el LED indicador.
- **Importante:** Respetar polaridad

Diagrama de conexión para paneles de incendio por **contacto seco**

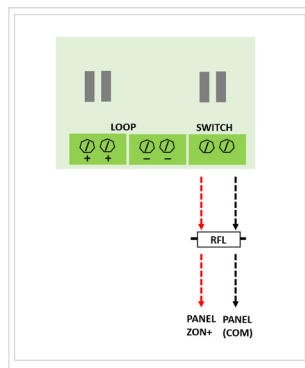

- Conexión con paneles de incendio convencionales que trabajen en contacto N.O. (Protec Fire 5 y Protec Fire 8).
- En este tipo de conexión **NO** funcionará el LED indicador.
- **Importante:** Respetar polaridad